



MODELE PROTENG® TUBE ZENOVA FX

ŚRODEK GAŚNICZY
ZENOVA FX




SOFT
TEMPERATURA
AKTYWACJI: 70°C

PROTENG® – PRZEKRÓJ RURY
(WIDOK WNĘTRZA RURY PROTENG)



STANDARD
TEMPERATURA
AKTYWACJI: 90°C

PROTENG®
GRUBOŚĆ ŚCIANKI RURY



HD
TEMPERATURA
AKTYWACJI: 100°C


PROTENG® FX 35

DŁUGOŚĆ: 200mm (300mm - HD*)

MASA ŚRODKA GAŚNICZEGO: 35g

CHRONIONA OBJĘTOŚĆ: 0,14m³

0,14m³




PROTENG® FX 100

DŁUGOŚĆ: 450mm (600mm - HD*)

MASA ŚRODKA GAŚNICZEGO: 100g

CHRONIONA OBJĘTOŚĆ: 0,5m³

0,5m³




PROTENG® FX 250

DŁUGOŚĆ: 1100mm (1250mm - HD*)

MASA ŚRODKA GAŚNICZEGO: 250g

CHRONIONA OBJĘTOŚĆ: 1m³

1m³




PROTENG® FX 500

DŁUGOŚĆ: 2100mm (2450mm - HD*)

MASA ŚRODKA GAŚNICZEGO: 500g

CHRONIONA OBJĘTOŚĆ: 2m³

2m³




PROTENG® FX 1000

DŁUGOŚĆ: 4100mm (4900mm - HD*)

MASA ŚRODKA GAŚNICZEGO: 1000g

CHRONIONA OBJĘTOŚĆ: 4m³

4m³



***HD = HEAVY DUTY**

DŁUGOŚĆ OKREŚLA WYMAGANĄ CHRONIONĄ OBJĘTOŚĆ

MASA ŚRODKA GAŚNICZEGO OKREŚLA WYMAGANĄ CHRONIONĄ OBJĘTOŚĆ

DOBÓR OCHRONY

Każda instalacja wymaga indywidualnego projektu.



Każda instalacja jest projektowana indywidualnie. Liczba i rozmieszczenie jednostek **PROTENG TUBE** są określane na podstawie wielkości chronionej przestrzeni oraz układu chronionej technologii.



JEDNA JEDNOSTKA PROTENG TUBE - Mniejsze zamknięte przestrzenie



WIĘCEJ JEDNOSTEK PROTENG TUBE - Większe zamknięte przestrzenie

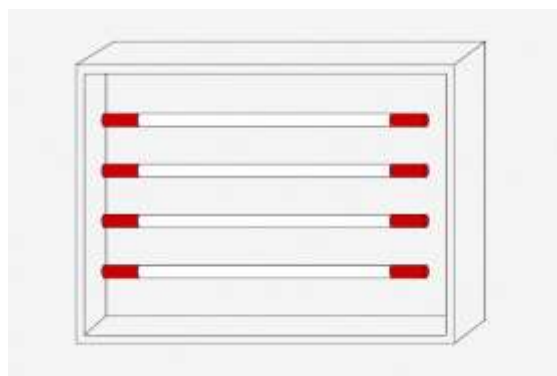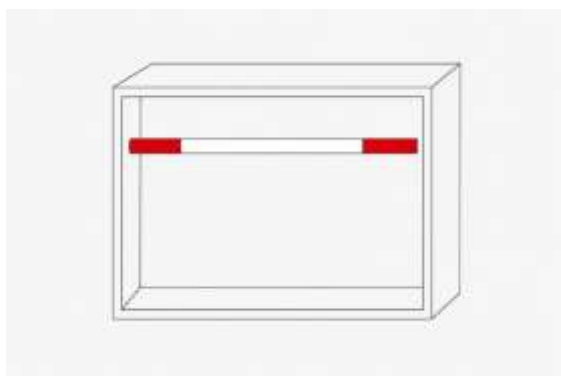

1. ANALIZA PRZESTRZENI - Określ wymiary i układ chronionej przestrzeni.



2. ŹRÓDŁA ZAPŁONU - Zidentyfikuj potencjalne źródła zapłonu w chronionej przestrzeni.



3. PROJEKT SYSTEMU - Określ liczbę i rozmieszczenie jednostek **PROTENG TUBE**.